




B-B metszet

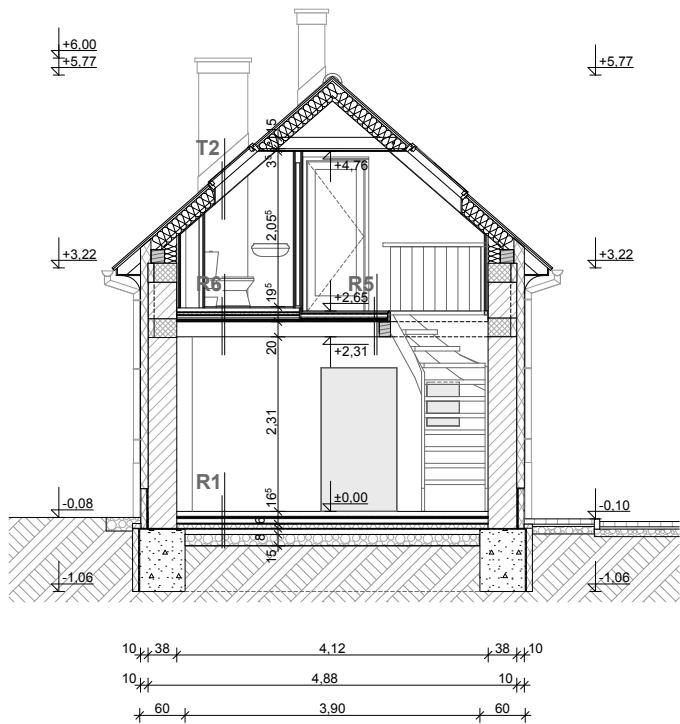

C-C metszet

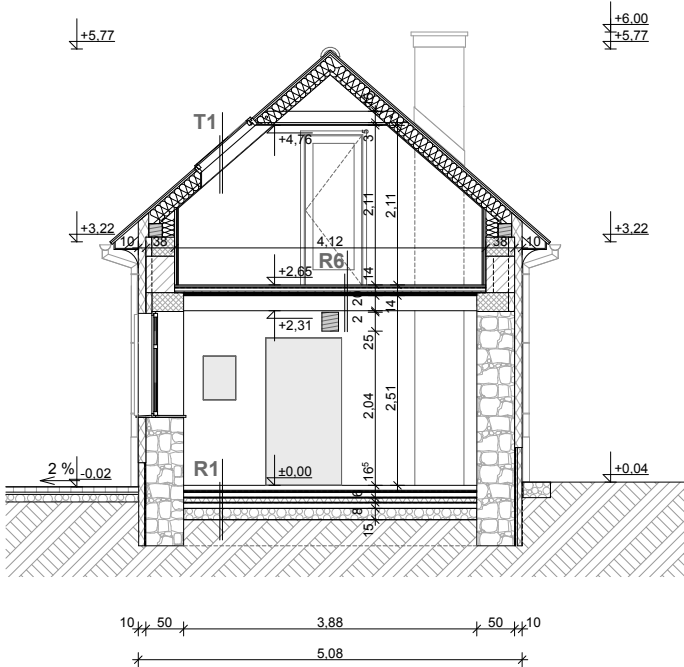

D-D metszet

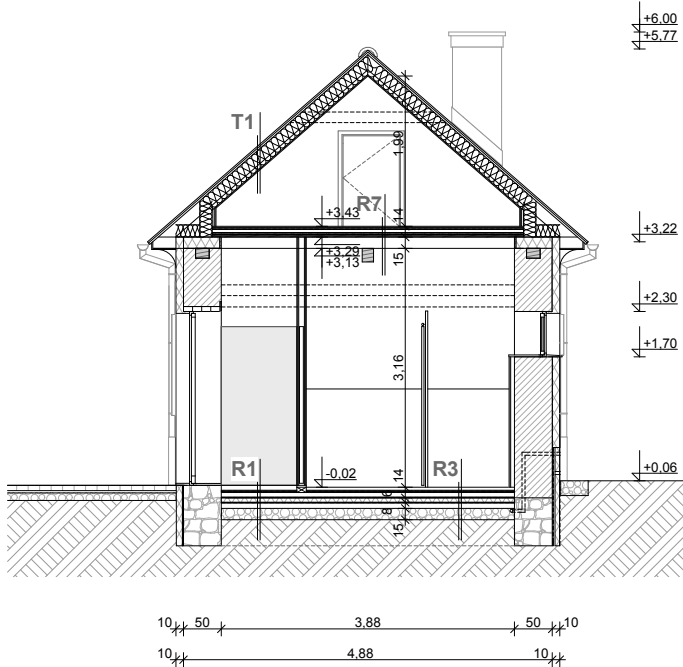

RÉTEGRENDEK:

R1 Fsz.-i padló burkolat (konyha, nappali, előszoba)

- 5 cm téglapadlóburkolat
- padlókiegyenlítő
- 1 rtg. üvegszövet háló (0,2mm)
- Caleo fűtőfilm
- 1 rtg. üvegszövet háló (0,2mm)
- 1 rtg. hővisszaverő fólia (0,2mm)
- 6 cm simított aljzat
- 1 rtg. PE fólia
- 6 cm Nobasil PTE hőszigetelés
- 1 rtg. Elastovill E-G 4F/K szigetelés
- pormex rapid kellősités
- 8 cm vasalt aljzat
- min. 15 cm kavicságy

R2 Fsz.-i padló burkolat (hálószoba)

- hajópado
- párnafa, közöttük hőszigetelés
- 6 cm simított aljzat
- 1 rtg. PE fólia
- 6 cm Nobasil PTE hőszigetelés
- 1 rtg. Elastovill E-G 4F/K szigetelés
- pormex rapid kellősités
- 8 cm vasalt aljzat
- min. 15 cm kavicságy

R3 Földszinti fürdőszoba

- 4 cm ragasztóhabarcsba ágyzott kavics burkolat
- 1 rtg. Mapei kent szigetelés
- padlókiegyenlítő
- 6 cm simított aljzat
- 1 rtg. PE fólia
- 6 cm Nobasil PTE hőszigetelés
- 1 rtg. Elastovill E-G 4F/K szigetelés
- pormex rapid kellősités
- 8 cm vasalt aljzat
- min. 15 cm kavicságy

R5 Terasz - pince szinten

- 5 cm fagyálló téglapadlóburkolat
- 1 rtg. fektető habarcs
- 8 cm vasalt aljzat
- 15 cm kavicságy

R5 Tetőtéri padló (szobák)

- hajópado
- 22 mm OSB/Betonyp lap
- 1 rtg. fólia
- 60/40 mm párnafák, közöttük Heraklith-C50 mr
- 4 cm Nobasil DDP közetgyapot
- 1 rtg. fólia
- 2 rtg. deszkázat
- 20 cm gerenda (20/15 cm)

R6 Tetőtéri fürdőszoba

- 1 cm kerámia + ragasztó
- 1 rtg. Mapei kent szigetelés
- padlókiegyenlítő
- 6 cm simított aljzat
- 1 rtg. PE fólia
- 4 cm Nobasil DDP közetgyapot
- 1 rtg. párazárófólia
- 4-6 cm simított aljzat
- LTP 20 trapézlemez (18 mm)
- 2 rtg. deszkázat
- 20 cm gerenda (15/20 cm)

R7 Padlástéri padló

- 22 mm OSB/Betonyp lap
- 12 cm Nobasil DDP közetgyapot
- 1 rtg. fólia
- 2 rtg. deszkázat
- 15 cm gerenda (12/15 cm)

R8 Padlástéri padló

- 2 rtg. deszkázat
- 15 cm gerenda (12/15 cm)

T1 Tetőrétegrend

- bontott hódfarkú cserép
- lécezés
- ellenlécezés
- páraáteresztő fólia
- 15+5 NOBASIL MPE hőszigetelés
- (7⁵/15 szarufa+ 5 cm távtartó között)
- párazáró fólia
- 2 réteg tűzgátló 12,5 gipszkarton burkolat

T2 Tetőrétegrend

- bontott hódfarkú cserép
- lécezés
- ellenlécezés
- páraáteresztő fólia
- 15+5 NOBASIL MPE hőszigetelés
- (7⁵/15 szarufa+ 5 cm távtartó között)
- párazáró fólia
- 2 réteg impergnált és tűzgátló 12,5 gipszkarton burkolat

T3 Tetőrétegrend

- bontott hódfarkú cserép
- lécezés
- ellenlécezés
- 7⁵/15 cm szarufa

Építető:

Appelshoffer Regina
Varga Ákos

Tervező:

Havrilla és Társa Építész Bt.
1022 Budapest, Filler Ip. 2.

Havrilla László - okl.építészmérnök
É-1/01-1066
Haas Lilla Éva - építész munkatárs

Obánya, Fő utca Hrsz.: 86.

szám alatti gazdasági épület felújítása, átépítése lakóházzá
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

M= 1:100

2010. november 25.